

片袖

[MINIMAL STYLE]

一本引き


L16型
(アルミ枠)

防火戸 一本引き

対応ハンドル

V型ハンドル


P型ハンドル

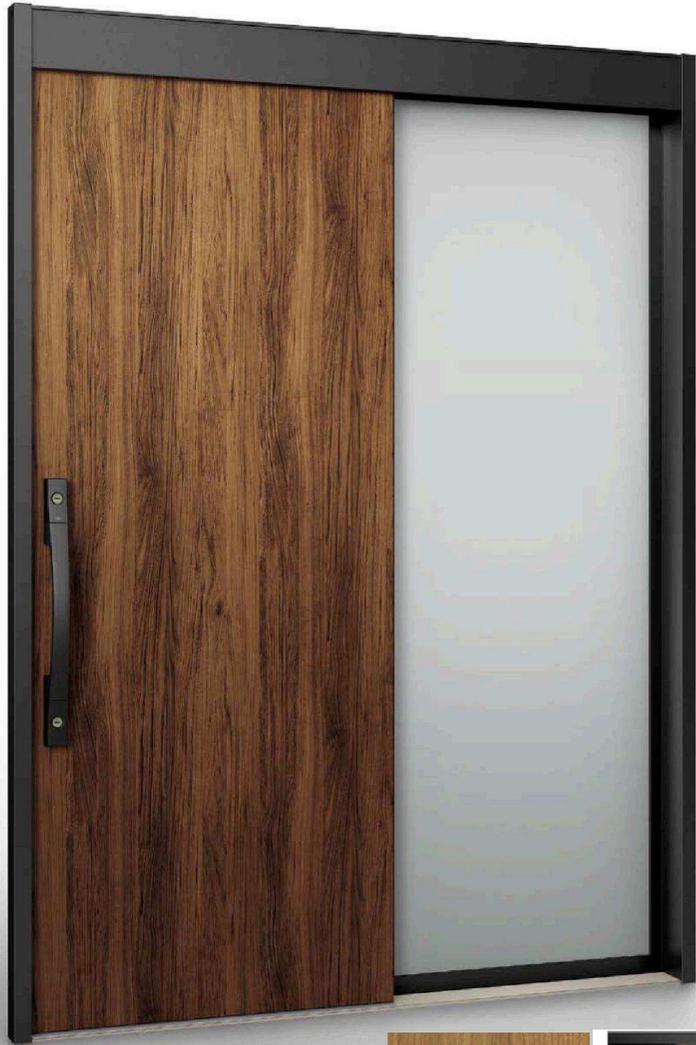

チェリーウッド(CF)

一本引き

■ カラーバリエーション

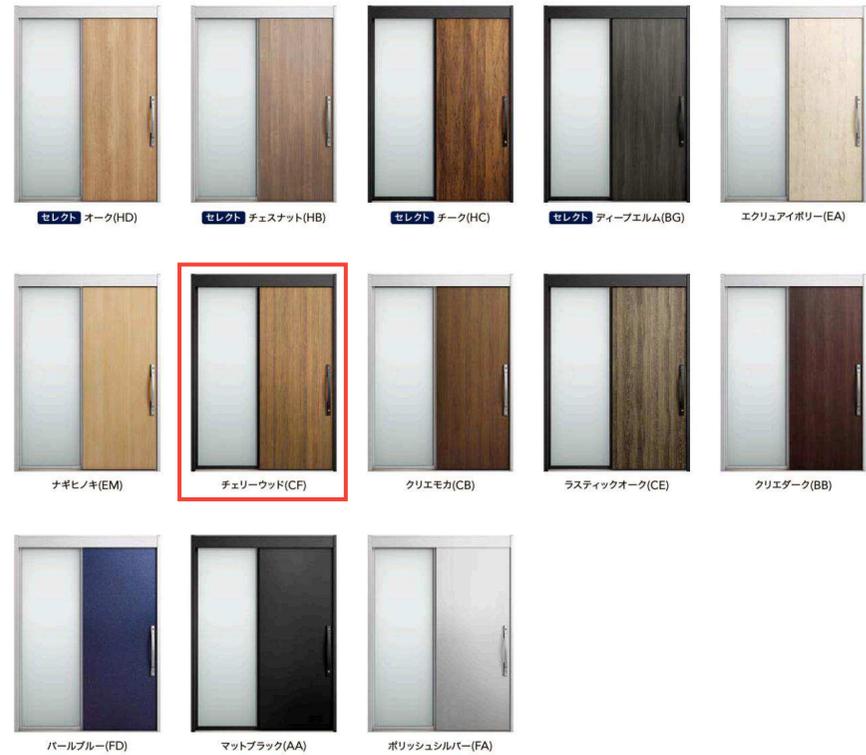

セレクト オーク(HD)

セレクト チェスナット(HB)

セレクト チーク(HC)

セレクト ディーブルーム(BG)

エクリュアイボリー(EA)

ナギヒノキ(EM)

チェリーウッド(CF)

クリモカ(CB)

ラステックオーク(CE)

クリエダーク(BB)

パールブルー(FD)

マットブラック(AA)

ポリッシュシルバー(FA)

全色対応

【遮熱鋼板】

断熱ドア・引戸に生じがちな“熱反り”を抑制。

表面温度の上昇を抑制し、断熱引戸に生じがちな“熱反り”を軽減します。
※全てのカラーが対象となります。

遮熱鋼板で熱反りを軽減！
詳しくは動画をチェック！




一般的な鋼板の場合



室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。


- ラッチ不具合
- 光漏れ
- 隙間風

遮熱鋼板の場合



遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。
※熱反りが完全になくなるものではありません。

〈効果実験〉鋼板にランプを照射し加熱

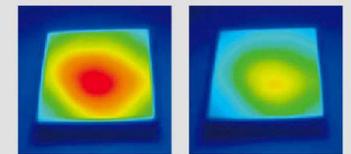

一般的な鋼板

遮熱鋼板

鋼板の表面温度が、大きく上昇。

鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25～26℃/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定

商品の色は、印刷の特性上、実際とは異なる場合がございますのでご了承ください