

片袖

[ MINIMAL STYLE ]

一本引き


L16型  
(アルミ枠)

防火戸 一本引き

対応ハンドル

V型ハンドル


P型ハンドル

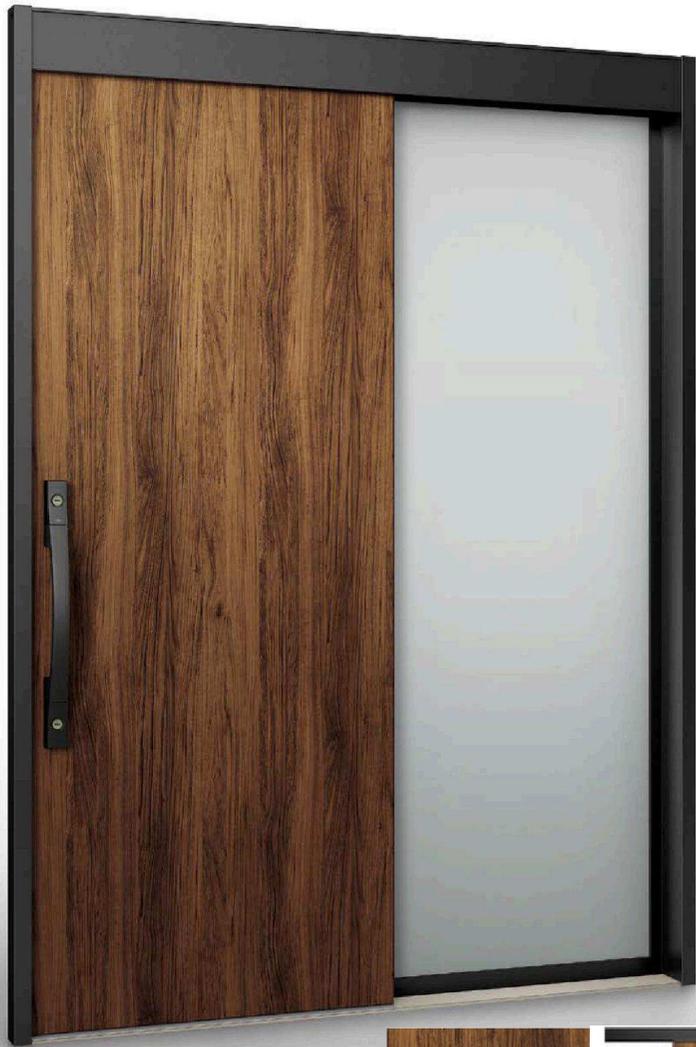

チーク(HC)

一本引き

■ カラーバリエーション

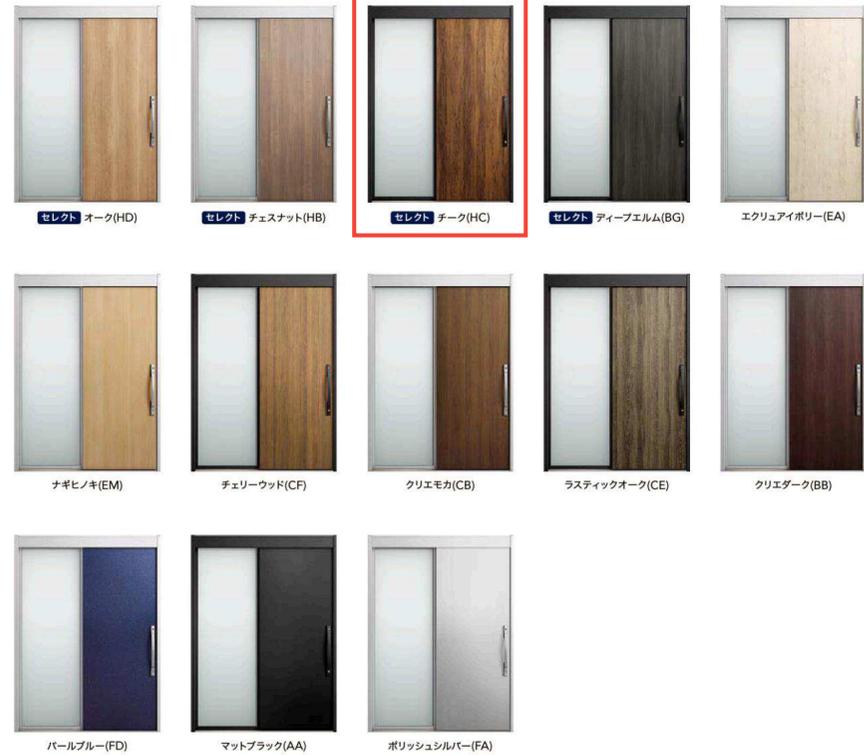

セレクト オーク(HD)

セレクト チェスナット(HB)

セレクト チーク(HC)

セレクト ディーブルーム(BG)

エクリュアイボリー(EA)

ナギヒノキ(EM)

チェリーウッド(CF)

クリエモカ(CB)

ラステックオーク(CE)

クリエダーク(BB)

パールブルー(FD)

マットブラック(AA)

ポリッシュシルバー(FA)

全色対応

【遮熱鋼板】

断熱ドア・引戸に生じがちな“熱反り”を抑制。

表面温度の上昇を抑制し、断熱引戸に生じがちな“熱反り”を軽減します。  
※全てのカラーが対象となります。

遮熱鋼板で熱反りを軽減！  
詳しくは動画をチェック！



一般的な鋼板の場合



室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。



ラッチ  
不具合

光漏れ


隙間風

遮熱鋼板の場合




遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。  
※熱反りが完全になくなるものではありません。

〈効果実験〉鋼板にランプを照射し加熱



一般的な鋼板

鋼板の表面温度が、大きく上昇。



遮熱鋼板

鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25～26℃/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/  
1分照射後測定

商品の色は、印刷の特性上、実際とは異なる場合がございますのでご了承ください